



PRIME 750

Stay powered, anywhere!

Prime 750 är en bärbar energilösning som är utvecklad för att ge tillförlitlig strömförsörjning i alla situationer, även under extrema väderförhållanden.

Den kompakta och tåliga konstruktionen med handtag gör den enkel att bära med och använda på platser utan tillgång el - oavsett om det är för inom- eller utomhusbruk, på arbetsplatsen, campingresan eller för personal inom räddning och beredskap. Prime 750 använder batteriteknologin Li-Ion som med sin höga energitäthet ger en kraftfull energilösning med låg vikt.

EGENSKAPER

- **Tålig konstruktion** för pålitlig drift även under svåra väderförhållanden
- **Effektiv växelriktare**, tillförlitlig och effektiv strömförsörjning med olika belastningar
- **Lång livslängd** - de avancerade litiumjoncellerna säkerställer en långsiktigt hållbar lösning
- **Kompakt design (7,6 kg)** - enkel att flytta och transportera
- **Litiumbatteri** med hög energitäthet och låg vikt
- **Extremt tyst** och miljövänlig
- **Inbyggd strålkastare**
- **Många anslutningsmöjligheter** (se specifikation för mer information)

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER



Snickare, byggarbetare och hantverkare



Portabel ström i hem och trädgård



Nödsituationer - Beredskap, räddning och säkerhet



Arbetsplatser / Tillfälliga arbetsplatser



Camping, fiske, konserter och festivaler



Fotografering

Kontakta ditt lokala kontor eller besök gpbmindustry.com för mer information.

SPECIFIKATIONER

Batteri

Batterityp Litiumjonbatteri (Li-Ion)

Batterikapacitet 756Wh (25,2V, 30Ah)

Livslängd >1500 cykler

Input

Vägguttag (AC) 29,4V 5A (Laddtid ca. 5 h)

Solcellsladdning 30-36V / Upp till 200W

AC Output

Totalt antal 2 x AC-portar

Nominell effekt 500W (Pure Sine Wave)

Instant Peak Power 2500W

Spänningsfrekvens 230V/50Hz ; 110V/60Hz

DC Output

1 x 5V 1A

USB-port 1 x 5V 2A

1 x 5V 2.4A (Snabbladdning)

Cigaretttändaruttag 1 x 12V/60W

DC-port 2 x 12V 2.5A

LED-belysning

Starkt (100%)

Normalt (50%)

Ljuslägen Energispar (25%)

Blinkande nödljus

SOS-signal

Övrigt

Storlek (L x W x H) 349 x 160 x 285 mm



Nettovikt 7,6 kg

Temperaturspann Urladdning: -10 to 45°C

Laddning: 0 to 45°C

Certifikat CE, RoHS, FCC, RCM

*Alla tekniska specifikationer utgår från test i 25°C.

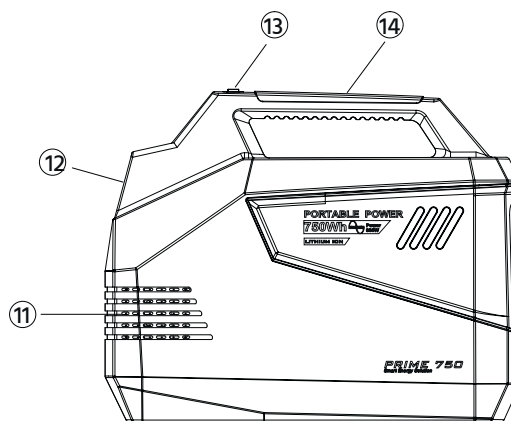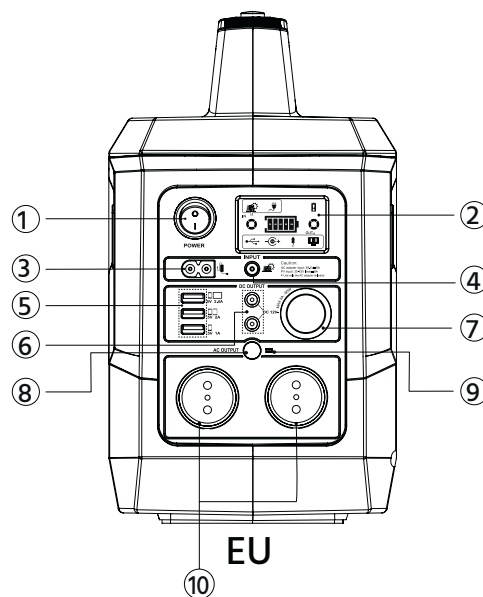

1. ON/OFF-knapp
2. LCD-skärm
3. Input för laddning via vägguttag
4. Input för laddning via solcellspanel
5. 3 x USB-output
6. 2 x 12V DC-output
7. Cigaretttändaruttag
8. Strömbrytare AC
9. Statusindikator AC
10. 2 x AC-output
11. Fläkt
12. Nödljus
13. Strömbrytare nödljus
14. Handtag

Kontakta ditt lokala kontor eller besök gpbmindustry.com för mer information.

GPBM Industry
Independent Energy Solutions

Sweden
GPBM Nordic AB
Argongatan 2B
431 53 Mölndal
Tel: +46 31-799 16 00
industry@gpbmnordic.se

Denmark
GPBM Nordic ApS
Naverland 2
12 sal DK-2600 GLOSTRUP
Tel: +45 70 26 11 04
industry@gpbmnordic.dk

Finland
GPBM Nordic OY
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 Vantaa
Tel: +358 2 478 10 00
industry@gpbmnordic.fi

France
GPBM France
ZAE du Trou Grillon
91280 Saint Pierre du Perray
Tél. : +33 1 69 89 62 00
info@gpbmfrance.fr

Italy
GPBM Italy S.R.L.
Via Alessandro Volta 3
20090 Assago Milano
Tel: +39 02 488 25 12
industry@gpbmitaly.it

Norway
GPBM Nordic AS
Prof. Birkelandsvei 26B
1001 Oslo,
Tel: +47 22 88 30 40
industry@gpbmnordic.no